





安装尺寸图 (单位: mm)

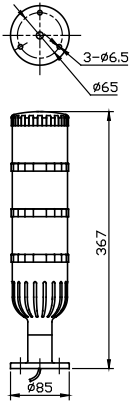

接线示意图

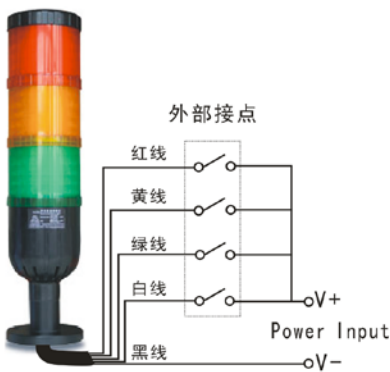

产品应用图



应用领域

应用于需要指示工作状态的起重设备、车间流水线。

主要功能及特点

- 多种颜色闪光指示, 多种音调示警, 多种工作状态指示。
- 具有声光同步报警功能。
- 可连续工作。

主要技术参数

工作电压	DC12V/DC24V (供选择)	颜色	红、黄、绿
功率	<10W	示警方式	声光
报警音调	A/B/D	声级	106dB
工作湿度	10% ~ 95% (不凝结)	材质	主体: PC 灯罩: PC
工作温度	-30°C ~ +70°C	参考重量	0.8Kg
防护等级	IP65		

安装使用方法

- 本产品有四种状态指示功能, 即: ①正常工作, ②提示, ③报警 1, ④报警 2。
- 根据实际需要四种状态设置了优先顺序, ④>③>②>①, 报警 2 优先级别最高, 当设备正常工作时, 如有故障发生需要报警, 正常工作状态立刻停止, 开始报警指示状态。
- 本产品外接五芯线缆, 黑色线接 DC12V/24V 电源负极, 并作为电源公共端。红、黄、绿、白四根线为控制信号输入线, 并给报警器提供正极电源。
- 将黑色线接电源负极。此时如果红、黄、绿、白四根信号线接入 DC12V/24V+ 时, 其将产生相应的报警动作。注: 当有多于两根信号线接 DC24V+ 时, 优先级高的将进行报警。
- 本产品底座有固定支架, 用 3 个 M6 的螺丝将支架固定在安装面上, 确保安装面牢固可靠。
- 请按照下表线缆定义所示, 接好电源线及信号线, 并检查确认电源电压与产品工作电压相符, 然后方可接通电源使用。

接入线	输入信号	对应工作状态	示警灯动作	报警动作
白色	DC12V/24V+	正常工作	绿灯常亮	无
绿色	DC12V/24V+	提示 (吊车行走)	绿灯闪烁, 频率: 1 次/秒	报警音调: D 嘟...
黄色	DC12V/24V+	报警 1 (故障 1)	黄灯闪烁, 频率: 1 次/秒	报警音调: A 嘀哒
红色	DC12V/24V+	报警 2 (故障 2)	红灯闪烁, 频率: 2 次/秒	报警音调: B 调鸣哇
黑色	DC12V/24V-	公共端	公共端	公共端

注意事项

- 产品采用 PC 材质部件 (如灯罩、壳体), 不能与工业酒精、香蕉水、异丙醇、四氯化碳、环己酮等有机溶剂直接或间接接触, 否则会被腐蚀开裂。
- 请仔细阅读说明书, 正确使用本产品。
- 安装使用过程中切勿将电源极性接反。
- 在使用中如有其他问题请与本公司联系。